3D Tubular Cable Lugs

Standard New Type, Without Inspection Hole
for Copper Conductor
Material: Electroly tic Copper
Sur face: Electro Tin Plated

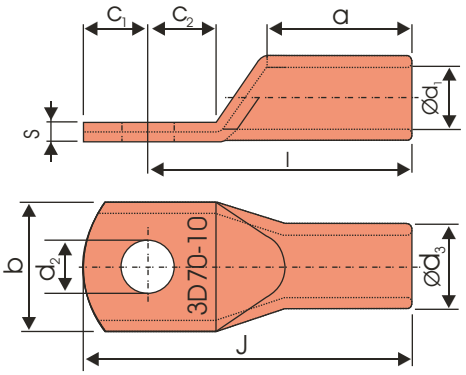

Conductor mm²	Bolt Ø	3D CAT NO.	Dimensions in mm										Tools	pcs
			d_1	a	b	d_2	d_3	C_1	C_2	l	J	S		
120	M 8	3D-2020	15	26	28	8.5	19.5	14	14	51	65	4.3	3D-7-39	25
	M 10	3D-2021	15	26	28	10.5	19.5	14	14	51	65	4.3		50
	M 12	3D-2022	15	26	28	13	19.5	14	14	51	65	4.3		50
	M 14	3D-2023	15	26	28	15	19.5	15	15	52	67	4.3		25
	M 16	3D-2035	15	26	30	17	19.5	16	16	54	70	4.0		50
	M 20	3D-2176	15	26	36	21	19.5	22	22	63	85	3.3		25
150	M 8	3D-2036	16.5	30	31	8.5	21	14	14	56	70	4.2	3D-7-39	10
	M 10	3D-2037	16.5	30	31	10.5	21	14	14	56	70	4.2		10
	M 12	3D-2038	16.5	30	31	13	21	15	15	57	72	4.2		25
	M 14	3D-2039	16.5	30	31	15	21	15	15	57	72	4.2		10
	M 16	3D-2040	16.5	30	31	17	21	16	16	58	74	4.2		10
	M 20	3D-2177	16.5	30	36	21	21	22	22	66	88	3.6		10
185	M 10	3D-2042	19	30	35	10.5	24	18	18	65	83	4.8	3D-7-39	10
	M 12	3D-2043	19	30	35	13	24	18	18	65	83	4.8		10
	M 14	3D-2044	19	30	35	15	24	18	18	65	83	4.8		10
	M 16	3D-2045	19	30	35	17	24	18	18	65	83	4.8		25
	M 20	3D-2046	19	30	39	21	24	22	22	69	91	4.3		10
240	M 10	3D-2047	21	35	39	10.5	26	21.5	19	72	93.5	4.7	3D-7-39	10
	M 12	3D-2048	21	35	39	13	26	21.5	19	72	93.5	4.7		10
	M 14	3D-2049	21	35	39	15	26	21.5	19	72	93.5	4.7		10
	M 16	3D-2050	21	35	39	17	26	21.5	19	72	93.5	4.7		25
	M 20	3D-2051	21	35	39	21	26	21.5	19	72	93.5	4.7		10
300	M 12	3D-2052	23.5	44	43	13	29.5	24	24	87	111	5.8	3D-7-39	5
	M 14	3D-2053	23.5	44	43	15	29.5	24	24	87	111	5.8		
	M 16	3D-2122	23.5	44	43	17	29.5	24	24	87	111	5.8		
	M 20	3D-2131	23.5	44	43	21	29.5	24	24	87	111	5.8		
400	M 12	3D-2123	27	44	49	13	34	24	24	90	114	6.8	3D-7-39	5
	M 14	3D-2124	27	44	49	15	34	24	24	90	114	6.8		
	M 16	3D-2125	27	44	49	17	34	24	24	90	114	6.8		
	M 20	3D-2109	27	44	49	21	34	24	24	90	114	6.8		